


TECHNICAL DATA SHEET

**PASTA ABRASIVA ONE-STEP AD ALTE PRESTAZIONI
TAGLIO E FINITURA IN UN SOLO PASSAGGIO**

POLISH COMPOUND ULTRA ONE P01 - 1 KG

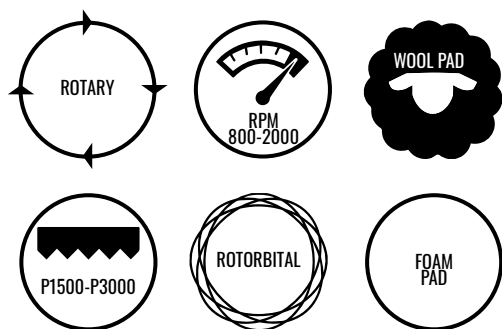


Livello di abrasione: 8/10
Livello di brillantezza: 8/10
Colore: bianco
Odore: leggero e piacevole
Stato fisico: cremoso
Stoccaggio: 5-30°C



INFORMAZIONI GENERALI

Pasta lucidante ad alta resa, a base acqua e priva di siliconi, utilizzata per rimuovere segni di carteggiatura P1500-P3000, opacità, rigature e difetti profondi, secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata. Ripristina superfici ossidate e può essere usata anche su vernici fresche e ben essiccate. Il punto di forza di KMK ULTRA ONE è offrire un'azione perfettamente bilanciata: l'alto potere abrasivo non compromette l'alto livello di brillantezza che si raggiunge con questo unico prodotto: velocità di abrasione e finitura brillante convivono fianco a fianco. Ed è questa la ragione per cui è considerata una pasta "one step", ossia da passaggio unico. KMK ULTRA ONE è stata sviluppata per ottenere la performance migliore in combinazione con un tampone medio-rigido e una lucidatrice rotorbitale. Può essere utilizzata anche in combinazione con una cuffia in lana e una lucidatrice rotativa per un'azione abrasiva più decisa.

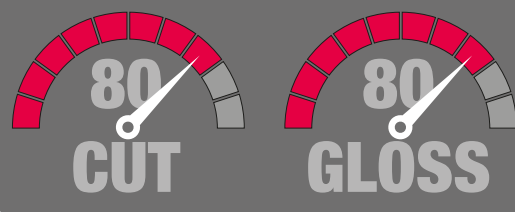

RACCOMANDAZIONI

Pulire bene la superficie prima di lucidare

Agitare bene prima dell'uso

Applicare solo una piccola quantità di prodotto

Lucidare con movimenti incrociati, ossia da destra a sinistra, dall'alto in basso

Utilizzare una lucidatrice rotorbitale per una finitura più pulita e brillante

Utilizzare un tampone medio-rigido

Mantenere il tampone pulito per velocizzare il processo di lucidatura e ottimizzare la durata del tampone

Utilizzare la lucidatrice rotativa e la cuffia in lana d'agnello per un'azione più abrasiva

Per ripulire, utilizzare un panno in microfibra pulito, senza applicare eccessiva pressione

UTILIZZO

Applicare una piccola quantità direttamente sul tampone medio-rigido e utilizzare il tampone per stendere il prodotto sulla superficie. Selezionare una lucidatrice rotorbitale e iniziare a bassi giri, quindi aumentarli gradualmente, lucidando con movimenti incrociati, ossia da destra a sinistra e dall'alto in basso. Ripulire la superficie con un panno in microfibra, in modo da rimuovere ogni eventuale residuo. Seguire la stessa procedura nel caso venisse utilizzata una cuffia in lana, selezionando una lucidatrice rotativa: iniziare a bassi giri (800 RPM) e aumentarli progressivamente fino a 2000 RPM.

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.

Kimakem srl Via Biron 102/5 - 36050 Monteviale - Vicenza Italy
Tel. +39 0444 1220020 www.kmk-refinish.com info@kimakem.com

WWW.KMK-REFINISH.COM



Verifica le disposizioni del tuo comune



v.1/2026 MADE IN ITALY